


# Etipost: Specificaties voor het aanleveren van bestanden



Etiket met alleen foto



Etiket met foto tekst en logo

## A4 etiketvellen op maat

### Ontwerp met alleen foto

Aanleveren als:

1. JPEG - TIFF - PDF, minimale beeldresolutie = 150 ppi

### Ontwerp met tekst/logo/foto

Aanleveren als:

1. PDF, minimale beeldresolutie = 150 ppi
2. Illustrator.eps of Illustrator.ai(CS3) / Coreldraw.eps  
Foto's insluiten of meeleveren (resolutie min. 150 ppi)  
Teksten omzetten naar lettercontouren of gebruikte lettertype meeleveren.
3. Indesign(CS3) of Quark(6.0-7.0)-document: inclusief de fonts en gebruikte illustraties (foto's min 150 ppi) of een PDF van deze opmaak.

Op deze pagina vindt u de specificaties van de meest gangbare uitvoeringen. Heeft u een bijzonder ontwerp of twijfelt u of u ontwerp is te realiseren? Overleg dan even met Etipost.



zelfklevend etiket



pinfeed etiket



foliedruk etiket

## Zelfklevende etiketten op maat / Bedrukte Pinfeedetiketten op maat Foliedruketiketten / Weerbestendige etiketten / IJK- en keurstickers / Expeditie etiketten / Toegangskarten / Spaarzegels / Doorzichtige stickers

Ontwerp standaard in 1 of 2 kleuren, geen (kleuren)foto's

Meer kleuren in overleg. (Toeslag per kleur)

Expeditie etiketten en toegangskarten worden standaard in 1 kleur bedrukt: zwart.

Volledig ontwerp aanleveren of een omschrijving en de losse tekst en/of logo's. Gewenste kleuren in ontwerp of apart aangeven.

### Aanleverspecificaties:

A.U.B. Niet aanleveren als JPEG of TIFF!

Aanleveren als:

1. PDF-bestand (geen pdf van JPEG en TIFF)
2. Illustrator.eps of Illustrator.ai(CS3) / Coreldraw.eps  
Teksten omzetten naar lettercontouren of gebruikte lettertype meeleveren.
3. Indesign(CS3) of Quark(6.0-7.0)-document: inclusief de fonts en eventueel gebruikte illustraties (geen foto's) of een PDF van deze opmaak.



weerbestendig etiket



ijk- en keursticker



expeditie etiket



spaarzegels



toegangskarten



doorzichtige stickers



Model A:  
Indrukrimte 113 x 13 mm

Model B:  
Indrukrimte 150 x 29 mm



## Jaarkalenders

### Model A en B: 1 drukkleur - zwart.

Zwartwit foto mogelijk, Beeldresolutie 250-300 ppi

Aanleveren als:

1. JPEG - TIFF - PDF, minimale beeldresolutie = 250 ppi
2. Illustrator.eps of Illustrator.ai(CS3) / Coreldraw.eps  
Teksten omzetten naar lettercontouren of gebruikte lettertype meeleveren.  
Foto's insluiten of meeleveren (resolutie min. 250 ppi)
3. Indesign (CS3) of Quark(6.0-7.0)-document: inclusief de fonts en gebruikte illustraties (beeldresolutie foto's min. 250 ppi).  
Of een PDF van deze opmaak


### Modellen C t/m L: fullcolor mogelijk

Aanleveren als:

1. JPEG - TIFF - PDF, minimale beeldresolutie = 150 ppi
2. Illustrator.eps of Illustrator.ai(CS3) / Coreldraw.eps  
Teksten omzetten naar lettercontouren of gebruikte lettertype meeleveren.  
Foto's insluiten of meeleveren (resolutie min. 150 ppi)
3. Indesign(CS3) of Quark(6.0-7.0)-document: inclusief de fonts en gebruikte illustraties (beeldresolutie foto's min. 150 ppi)  
Of een PDF van deze opmaak

Etipost controleert de aangeleverde bestanden op bruikbaarheid en neemt contact met u op bij eventuele problemen.

Heeft u nog vragen? Neem u dan gerust contact op met NSD-Etipost : Telefoon 0031(0)10 20 40 300 of email: etipost@nsd.nl

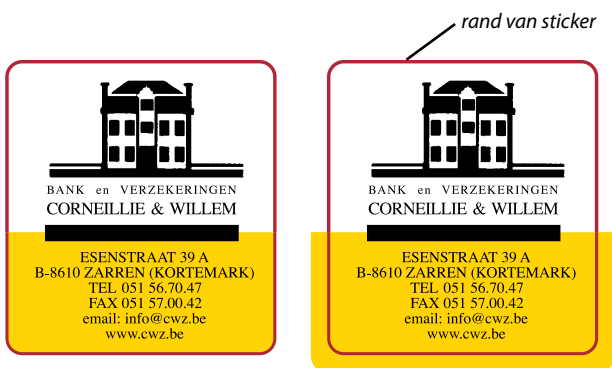

*uiteindelijke sticker*

*ontwerp met  
aflopend geel vlak*

## Let op bij het ontwerpen van uw etiket op het volgende:

Maakt u een ontwerp met bedrukking tot aan de rand van het etiket, (zie voorbeeld hiernaast) zorgt u er dan voor dat in het ontwerp de kleurvlakken tot voorbij de rand van de sticker lopen: 2-3 mm



*ontwerp met smalle  
witrand rondom sticker*



*schommeling in  
productieproces*

Probeer te vermijden dat een kleur tot vlak aan de rand van het etiket doorloopt: bij de productie kunnen kleine schommelingen optreden waardoor een afwijking aan de randen kan ontstaan.